
C41－1000 空气锤

C41-1000 Pneumatic Hammer

主要技术参数 Main Technical Parameters

参数名称 Parameter Name		单位 Unit	数值 Value
落下部分公称质量 Weight of Falling Part		千克 kg	1000
最大打击能量 Maximum Hit Energy		千焦 kJ	26.5
锤头打击次数 Hit Frequency		次/分 min^-1	95
锤杆中心至锤身的距离 Depth of Throat		毫米 mm	800
工作区间高度 Height of Working Area		毫米 mm	800
可锻毛坯 Forged Workpiece	方 Square	毫米 mm	290*290
	圆 Round	毫米 mm	Φ320
电动机 Motor	型号 Model	Y315S-6-B3	
	功率 Power	千瓦 kW	75
	转速 RPM	转/分 R/min	980
	电压 Voltage	伏 V	380
机器质量 Weight	砧座 Anvil Block	千克 kg	13000
	主机 Host	千克 kg	20000
机器外型尺寸 Outside Size		毫米 mm	3405*1500*4125

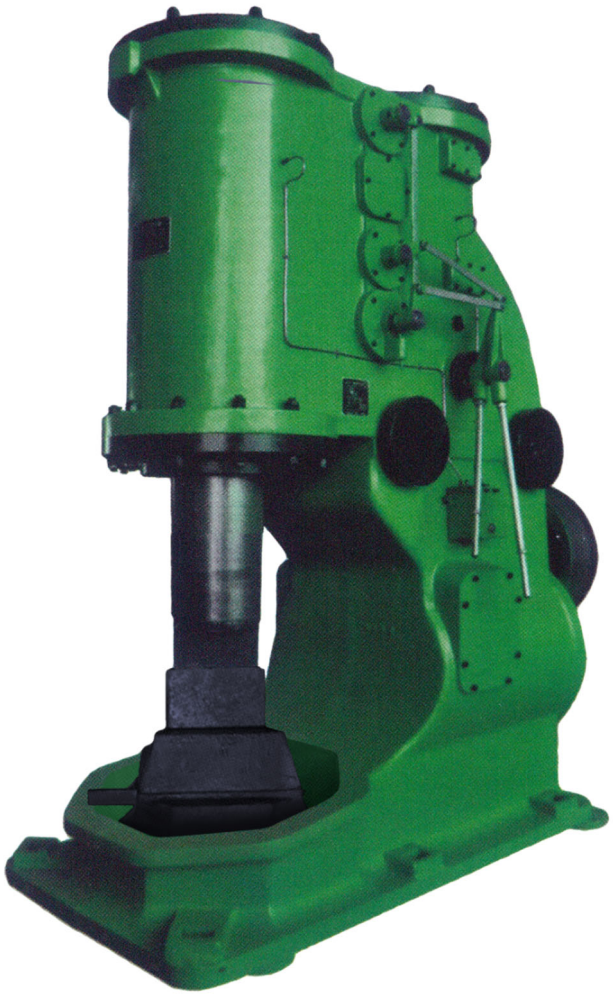

* 由于本公司产品不断改进与发展，故产品的结构和参数若有变更恕不另行通知，以随机技术文件为准. 特此奉告!

* Since the company will continue to optimize and improve the product, the structure and parameters of the product will not be notified continuously, you can refer to the accompanying technical documentation.

Room603, Building18, Pan-Asia Center,
No.636, Duantang East Road, Ningbo China
Zip: 315010

Tel: 0086-574-27825625
Fax: 0086-574-27825518
Email: larry@smartsmith.cn